


RHB - Askı Tip Makineler

Üstten raylı kumlama makineleri toplu halde işlem görmesi mümkün olmayan hassas ve özellikle kompleks yapıya sahip, aynı zamanda da ağır ve/ya büyük hacimli parçalar için önerilir. Rösler, askı tip kumlama makinelerinde 3 seçenek sunar; lineer raylı, Y raylı ve kontinü raylı sistemler. Lineer raylı sistemler "L" (standart), "HD" (yüksek performans) ve "F" (dökümhane) versiyonlarda mevcuttur. Kontinü sistemler ise döngüsellik ve süreklilik esas olduğu için "HD" ve "F" versiyonlarda bulunur.

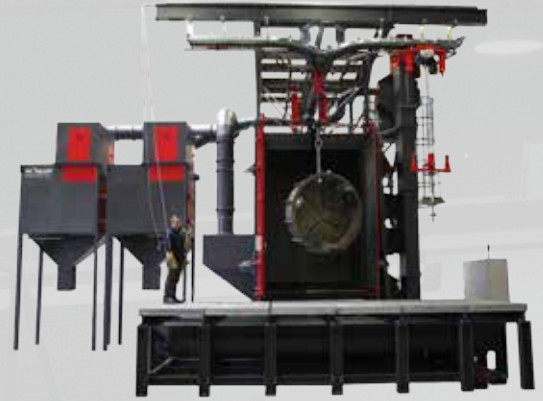

Teknik Bilgiler: ¹

	versiyon*	RHBE 11/15	RHBE 13/18	RHBE 17/22	RHBE 22/27	RHBE 22/32
Maks. kapı genişliği/parça çapı (mm)	L HD	1.100	1.300	1.700	2.200	— 2.200
Maks. kapı yüksekliği/parça yüksekliği (mm)	L HD	1.500	1.800	2.200	2.700	— 3.200
Maks. kanca kapasitesi (kg)	L HD	500 500 ²	500 ² 1.000 ²	1.000 1.000 ²	1.000 1.000 ²	— 2.000 ²
Türbin sayısı ve güç (kW)	L HD	2 x 5,5 2 x 5,5	2 x 7,5 3 x 7,5	3 x 7,5 3 x 11	4 x 7,5 4 x 11	— 5 x 11
Toplam makine uzunluğu (mm)	L HD	5.000 4.500	5.400 5.000	5.900 6.000	6.550 6.590	— 6.590
Toplam makine genişliği (mm)	L HD	3.800 3.800	4.350 4.350	5.500 5.800	6.065 7.000	— 7.000
Toplam makine yüksekliği (mm)	L HD	4.750 4.750	5.250 5.275	5.600 5.700	6.625 7.100	— 7.600
„F“ tipi dökümhane tasarımı	HD		x	x	x	x
Kontinü tip tasarımı „RHBD...T“	HD	x	x	x	x	x

¹ İstek üzerine özel boyutlarda yapılabilir.

² Genişletilebilir

* Standart versiyon / HD Ağır işe uygun